


Impredur Træolie

Produktbeskrivelse

- Vandig special træolie med ekstra vandafvisende egenskaber.
- Indeholder UV-filter som beskytter mod solens skadelige stråler.
- Pigmenteret træolie giver den bedste beskyttelse.
- Hæmmer mug- og skimmelvækst på overfladen af slutbehandlingen.

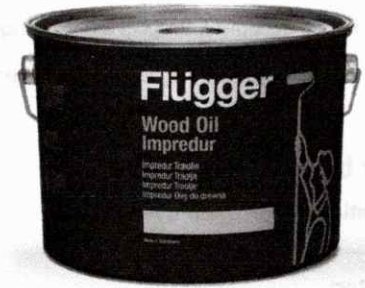

USP/særlige egenskaber

- Ekstra vandafvisende overflade
- Indeholder UV-filter
- Synlig åretegning og struktur

Mærkninger

Beskyttelsesudstyr til: Sprøjtning: Overtræksdragt, helmaske med kombinationsfilter. Pensel/rullepåføring: Beskyttelsesbriller og handsker. Slibning: Åndedrætsværn.

Miljøinformation: Fjern mest mulig maling fra værktøj før afvaskning i vand. Hæld ikke rest af flydende maling i afløb, aflever det på den lokale genbrugsstation. Minimer dit malingsaffald ved på forhånd at beregne, hvor meget der skal bruges. Opbevar overskydende maling korrekt så rester kan anvendes, og miljøpåvirkning således minimeres.

Planlæg - Anvendelse

- Træfacader, havemøbler, vinduer og døre.
- Lyse og mørke vejrbestandige træsorter og trykimpregeret træ.

Klargør - før behandling

Underlag

Skal være sugende, rent, tørt, fast og egnet til overfladebehandling. Anvendes ikke på underlag tidligere behandlet med lak, maling og dækkende træbeskyttelse. Utilstrækkeligt beskyttet endetræ, vandfælder eller mulighed for vandansamling må ikke forekomme. Fugtighedindhold i træ inden malebehandling maks.: Vinduer og døre: 12 % ± 3; Udhæng, hegn og beklædning: 18 %.

Fremgangsmåde

- Løstsiddende materiale, lak, maling og nedbrudte træfibre fjernes ved afrensning og slibning
- Smuds, snavs, fedt, afsmittende materiale og mug- og skimmelvækst fjernes ved rengøring.
- Uensartede overflader slibes til ensartet flade.
- Nyt eller sugende tidligere behandlet underlag grundes med grundingsolie.
- Gennemfør altid prøvebehandling for kontrol og accept af vedhæftning og resultat.

Vaskbarhed

Påfør

- Påføres med pensel eller rulle og bearbejdes grundigt ind i træet.
- Afstem valg af værktøj med krav til finish.
- Påfør vådt-i-vådt, afslut ved at stryge i samme retning.

- Gentag behandlingen til træet er mættet, og fremstår ensartet uden at der dannes laklag.
- Kondensdannelse må ikke forekomme.
- Undgå at arbejde i direkte solskin.
- Kulde og øget luftfugtighed forlænger tørretid, gennemhærdning og genbehandlingsinterval.
- Øget temperatur og lav luftfugtighed reducerer tørretid og gennemhærdning.

Efter behandling

Tørretid ved 20°C, 60% RF

Støvtør:	1 time
Genbehandlingstør:	4 timer
Gennemhærdet:	48 timer

Opbevaring

Køligt, frostfrit og tæt tillukket

Rengøring af værktøj

Vand og penselrens

Tekniske data

Tekniske data	Vandig specialolie
Massefylde (kg/liter)	1.01
Vægt %	22
Vol %	21
Fortynding	Skal ikke fortyndes

Version

02-05-2019